


# CDC-0252-1-TMS+

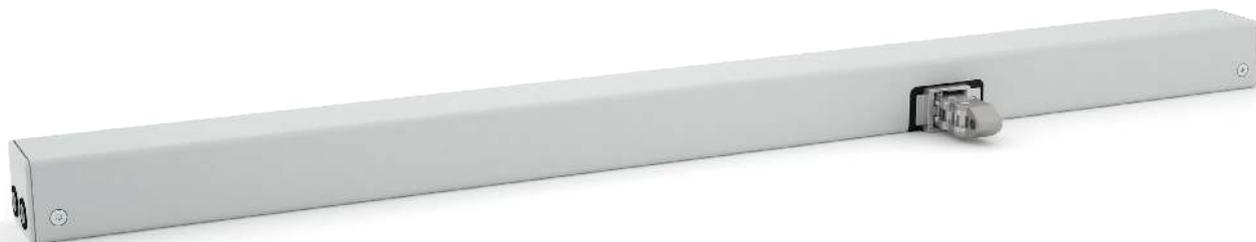

## Описание


- » Возможность применения для створок дымоотвода, D+H дымо- и теплоудаления в соответствии с нормами EN 12101-2, а также для ежедневной вентиляции
- » Отлично подходит для накладного и встроенного в профиль монтажа
- » Низкий уровень шума при работе благодаря инновационной акустической системе расцепления компонентов привода
- » Универсальные комплекты креплений для монтажа на любые стандартные системы профилей
- » Двигатель с микропроцессорным управлением
- » Тандемная защитная функция «TMS+» для работы 2 приводов на одной створке
- » Возможно программирование хода цепи при помощи магнита
- » Перепрограммированный ход открывания переносится на тандемный привод
- » Программируемые функции привода и различные параметры привода
- » Рабочая скорость в направлении ЗАКР. снижена до 5 mm/s (пассивная защита закрывающих кромок)
- » Управляемое по времени реверсирование при распознавании препятствия в направлении ЗАКР. (активная защита закрывающих кромок)

## Разрешительная документация

Подробности о разрешительной документации вы можете узнать в ближайшем партнерском предприятии D+H.



## Диаграмма силовых нагрузок

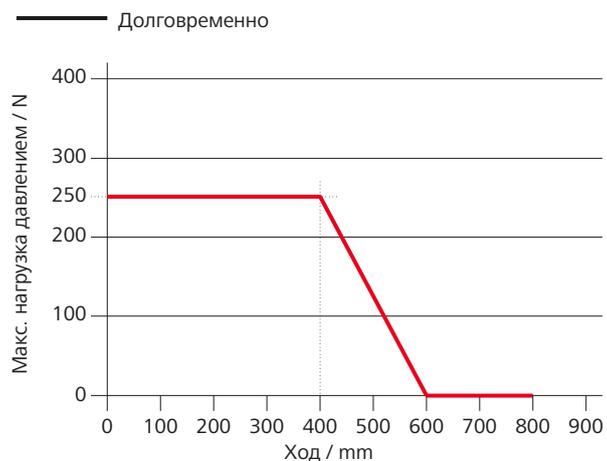

## Технические характеристики

	CDC-0252-0350-1-TMS+	CDC-0252-0600-1-TMS+	CDC-0252-0800-1-TMS+
Питание	24 V DC / ±15 % / 0,6 A	24 V DC / ±15 % / 0,8 A	24 V DC / ±15 % / 1 A
Продолжительность включения	30 % (ВКЛ: 3 мин. / ВЫКЛ: 7 мин.)		
Усилие давления	250 N		
Тяговое усилие	250 N		
Номинальное усилие запираания **	1500 N		
Срок службы	20000 циклов открытие - закрытие *		
Ход	350 - 800 mm		
Рабочая скорость ОТКР.	6,7 mm/s		
Рабочая скорость ОТКР. - RWA	9,4 mm/s	13,6 mm/s	15 mm/s
Рабочая скорость ЗАКР.	5 mm/s	6,7 mm/s	6,7 mm/s
Степень защиты	IP 32		
Уровень эмиссии звукового давления	LpA ≤ 35 dB(A)		
Температурный диапазон	-15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C		
Температурная стойкость	V300 (30 min / 300 °C)		
Корпус	Алюминий		
Поверхность	Порошковое покрытие		
Цвет	Алюминиевый белый (~ RAL 9006)		
Подключение	Силиконовый кабель, 2,5 m		
Ш x В x Г	405 x 30 x 39 mm	530 x 30 x 39 mm	635 x 30 x 39 mm
Вес	1,10 kg	1,31 kg	1,42 kg

Изображение с указанием размеров см. на следующей странице.


\* При эксплуатации в вертикальном положении предварительно проконсультироваться в отделе продаж D+H!

\*\* В зависимости от крепления, \*\*\* согласно VdS 2580

# CDC-0252-1-TMS+

## Габаритные размеры

Все данные в мм

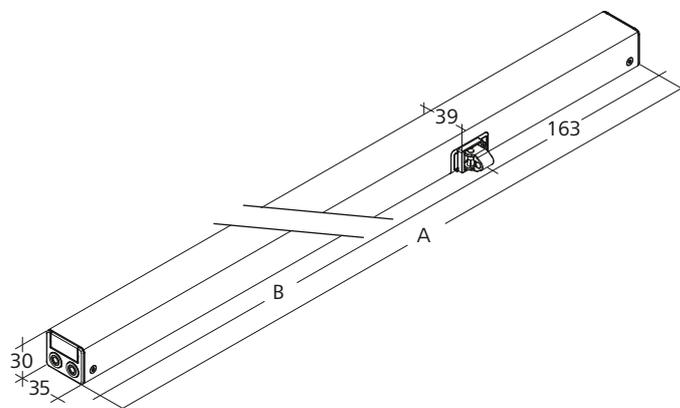

## Исполнение

Тип	№ арт.	Ход	Размер А	Размер В	Примечание
CDC-0252-0350-1-TMS+ -R	26.109.10	350 mm	405 mm	242 mm	Исполнение с правым подвесом
CDC-0252-0600-1-TMS+ -R	26.109.20	600 mm	530 mm	367 mm	Исполнение с правым подвесом
CDC-0252-0800-1-TMS+ -R	26.109.30	800 mm	635 mm	472 mm	Исполнение с правым подвесом

Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.

# Возможности использования

Изображение представлено в качестве примера



- » Внешний монтаж
- » Встроенный монтаж
- » Монтаж створки
- » Монтаж рамы
- » Приложение давления
- » Применение тяги