

Цепной привод 220В


M+

M+RC6

Для дымоудаления и вентиляции



Виды открывания

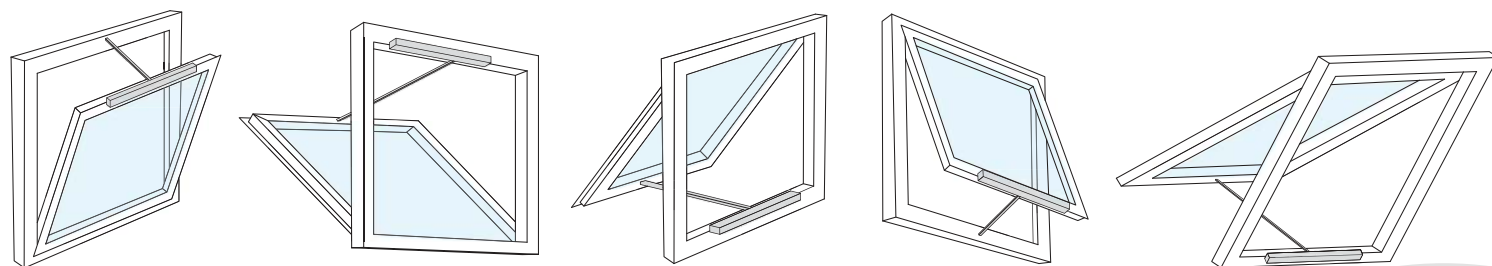

Описание

- ⚙ Мощный высокоскоростной привод с широким диапазоном хода цепи
- ⚙ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙ Простое подключение к сети через кнопку вентиляции
- ⚙ Открывание на ход 1300мм за 60 секунд
- ⚙ Подходит для фасадных окон
- ⚙ Подходит для всех кровельных окон

Приводы

Характеристики

- ⚙️ Варианты исполнения: одиночный - N
- ⚙️ Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- ⚙️ Защита от заземления
- ⚙️ Электронная защита от перегрузки
- ⚙️ Технология плавного закрывания
- ⚙️ Разгрузка уплотнителя
- ⚙️ Устойчивость к коррозии
- ⚙️ Испытан на соответствие требованиям стандарта В300 (300°C 30 минут) EN 12101-2, приложение G
- ⚙️ Испытан в соответствии с приложением С к EN 12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов


Технические данные

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Питание | 220VAC ±15% |
| Номинальный ток | 0,2 А |
| Ход | 100-1400 мм |
| Усилие давления | 600Н |
| Тяговое усилие | 600Н |
| Номинальное усилие запираения | 3500Н |
| Скорость | 22 мм/с |
| Корпус | анодированный алюминий |
| Цвет | RAL 9006/RAL* |
| Кабель | 2,5 м |
| Степень защиты | IP 32 |
| Срок службы | 10 000 циклов |
| Температурный диапазон | от -10°C до +60°C |

*Опции на заказ

Спецификация продукта

Габаритные размеры

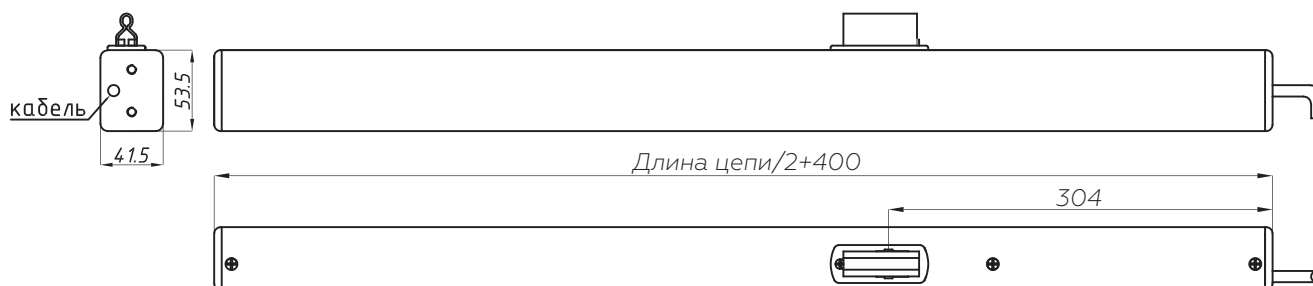

Примеры монтажа



| Код заказа | Описание |
|--------------|------------------------------------|
| M+RC6/300AN | 220VAC 600N, 300 мм цепной привод |
| M+RC6/800AN | 220VAC 600N, 800 мм цепной привод |
| M+RC6/1000AN | 220VAC 600N, 1000 мм цепной привод |