

Системы дымоудаления 230 V AC



NSV 401



GE 650-Set

Описание

- » RZN 43xx-E в сочетании с аварийным энергоснабжением NSV 230 V AC
- » Сертификат стабильности эксплуатационных характеристик согласно EN 12101-10
- » Уникальная система с проходным питанием 230 V AC между системой управления и приводами
- » Больше мощности - меньше проводов
- » Идеально для длинных кабельных трасс
- » Особенно хорошо подходит при использовании тяжелых грузов в области крыши

Принадлежности

Панели



Модули



Модули




Пульты управления
системой дымоудаления



Сенсорная техника



Пример использования

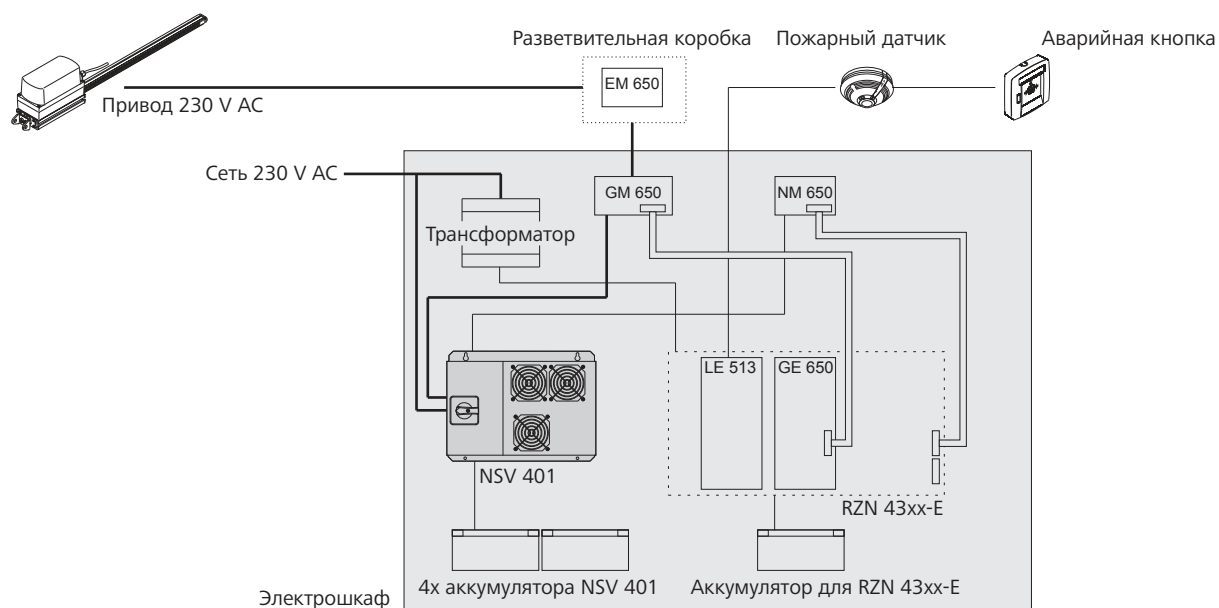

Технические характеристики

Питание	230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz
Стабилизация напряжения	-13 % / +13 %
Макс. мощность	3200 VA / 2000 W (14,6 A)
Работа от сети	197 - 250 V AC
Аварийная поддержка	230 V AC (синус ± 5 %)
Допустимая перегрузка	10 - 25 s / > 130 % 1,5 s
КПД перем. тока	> 95 %
Напряжение аккумулятора	48 V DC (номинальное)
Температурный диапазон	+15 °C ... +25 °C
Охлаждение	Охлаждение вентилятором
Уровень шума	< 45 dB
Тип аккумулятора	Тип 4 (4x) / Тип 5 (4x)

Аккумуляторы заказываются отдельно.

Подробности о разрешительной документации вы можете узнать в ближайшем партнерском предприятии D+H



0786-CPR-50664

Исполнение

Тип	№ арт.	Вес	Примечание
NSV 401	64.801.48	19,00 kg	
GE 650-Set	30.524.20	0,40 kg	
RZN 43xx-E	30.106.00		Возможны варианты
RZN 43xx-E RU	31.705.00		Возможны варианты